


iiyama ProLite LH10551UWS-B1AG - 267 cm (105")

Diagonalklasse (265.9 cm (104.7") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 5K UHD (2160p) 5120 x 2160 - Schwarz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Digital Signage |
| Hersteller | iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | LH10551UWS-B1AG |
| EAN/UPC | 4948570121977 |

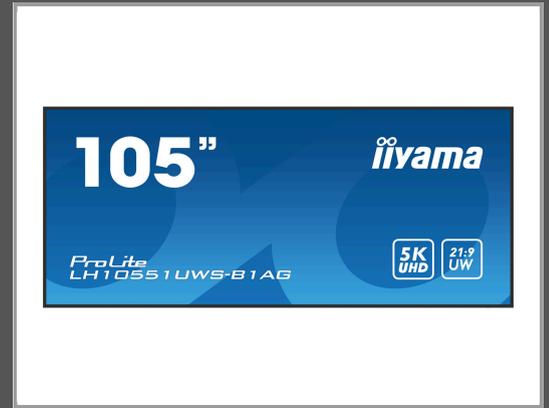

Beschreibung

Der iiyama ProLite LH10551UWS-B1AG ist ein hochwertiger 105-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der mit seiner 5K-UHD-Auflösung (2160p) klare und detaillierte Bilder liefert. Er wurde für Digital Signage und andere kommerzielle Anwendungen entwickelt und arbeitet dank seiner 24-Stunden-Betriebsfähigkeit und seines lüfterlosen Designs rund um die Uhr zuverlässig. Die IPS-Panel-Technologie des Fernsehers sorgt dafür, dass die Bilder aus jedem Blickwinkel lebendig und klar sind, was ihn ideal für öffentliche Displays und Präsentationen macht.

Die Anschlussmöglichkeiten sind mit HDMI-, DisplayPort- und LAN-Anschlüssen sowie einem Open Pluggable Specification-Steckplatz sehr einfach, so dass sich der Fernseher problemlos in jede Einrichtung integrieren lässt. Darüber hinaus sorgt das integrierte Lautsprechersystem für ein beeindruckendes Klangerlebnis, das ihn nicht nur zu einem visuellen, sondern auch zu einem auditiven Mittelpunkt für jeden Raum macht. Ob im Beruf oder in der Freizeit, der iiyama ProLite LH10551UWS-B1AG wird Sie beeindrucken.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite LH10551UWS-B1AG 267 cm (105") Klasse (265.9 cm (104.7") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 5K - für Digital Signage |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Diagonale Klasse | 267 cm (105") |
| Diagonale Größe | 265.9 cm (104.7") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Farbe | Schwarz |
| Auflösung | 5120 x 2160 |
| Anzeigeformat | 5K UHD (2160p) |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Frame Rate |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 Anschlüsse |
| Konnektivität | LAN |
| PC-Schnittstelle | DisplayPort |
| Technologie | IPS |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Seitenverhältnis des Bildes | 21:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| USB | 5 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 247 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 247 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 248.74 cm x 9.91 cm x 107.06 cm |
| Gewicht | 60.14 kg |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|------------------------------------|--|
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 247 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 247 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 247 kWh/1.000 h |
| Diagonale Klasse | 267 cm (105") |
| Diagonale Größe | 265.9 cm (104.7") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | DisplayPort |
| Modi | Landschaftsmodus, Portraitmodus |
| Design | Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design |
| Breite | 248.74 cm |
| Tiefe | 9.91 cm |
| Höhe | 107.06 cm |
| Gewicht | 60.14 kg |
| Farbe | Schwarz |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Bildschirm |
| LCD-Technologie | IPS |
| Pixelabstand | 0.479 mm |
| LED-Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Farbunterstützung | 1.070.000.000 Farben |
| Auflösung | 5120 x 2160 |
| Anzeigeformat | 5K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 21:9 |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Frame Rate |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Beschichtung | 25 % Trübung, blendfrei |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish |
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 |
| Funktionen | 8-bit Unterstützung, Open Pluggable Specification-Steckplatz, Anti-Nachwirkeffekt, Daisy Chain |
| | Medien-Player |
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 |
| Konfiguration | 256 MB |
| | Fernbedienung |
| Typ | Fernbedienung |
| Inklusive Batterie | Ja |
| | Audiosystem |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
| Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt |
| | Netzwerk & Internet-Multimedia |
| Konnektivität | LAN |
| | Verbindungen |
| Anschlussstyp | HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang Audio-Eingang RS-232C-Eingang |

LAN
 DisplayPort-Ausgang
 SPDIF-Ausgang
 Audio-Ausgabe
 4 x USB 2.0
 USB-C 2.0

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

RS-232C Kabel
 HDMI-Kabel

Kennzeichnung

CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, HDCP 2.2

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

268.3 cm

Tiefe (Versand)

33.9 cm

Höhe (Versand)

140.7 cm

Gewicht (Versand)

88.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.